




1-IRÁNYBA KIFÚVÓ ÁLMENNYEZETI KAZETTÁS MLZ-KP / MLZ-KY

Functions

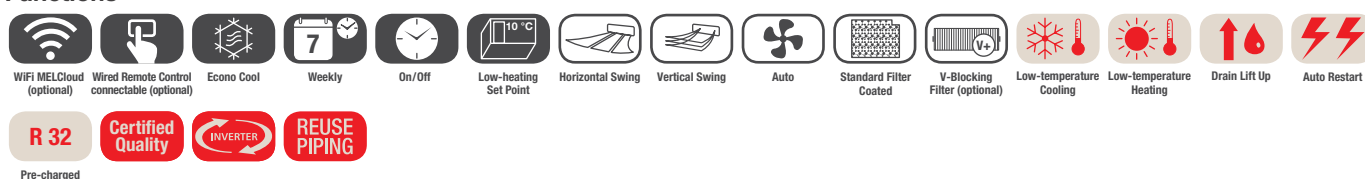

A legalacsonyabb süllyesztett mennyezetben is van elegendő hely az MLZ- KP/MLZ-KY sorozat 1-irányba kifúvó álmennyezeti kazettás készülék számára.

Infravörös heti időzítő funkcióval rendelkező távvezérlő a szállítási terjedelem része.

Vezetékes távvezérlő opcióban csatlakoztatható

Kiegészítők

Típus	Leírás	Mennyiség
PAR-42MAAB ¹	Oldalfali Deluxe távvezérlő	1
PAC-YT52CRA-K ¹	Egyszerűsített fali távvezérlő	1
MAC-2470FT-E	V-Blocking szűrő	10
MAC-597IF-E	MELCloud WiFi-Adapter	1
MAC-1300RC-E	Távvezérlő tartó (W)	15

¹ MAC-497IF-E szükséges (megtalálható a fejezet végén a tartozékjegyzékben)

MLZ-KP 1-irányba kifúvó álmennyezeti kazettás kompakt kivitelben és alacsony beépítési magassággal
A kompakt kialakítás révén tökéletesen beillik az alacsony álmennyezetekbe.





1-IRÁNYBA KIFÚVÓ ÁLMENNYEZETI KAZETTÁS KÉSZÜLÉKEK

Inverteres Split / Hűtésre / Fűtésre

MLZ-KP/MLZ-KY 1-irányba kifúvó álmennyezeti kazettás készülék, hűtés / fűtés

Beltéri egységek típusa		MLZ-KY20VG	MLZ-KP25VG	MLZ-KP35VG	MLZ-KP50VG
Dekorációs panel		MLP-448W	MLP-450W	MLP-450W	MLP-450W
Kültéri egységek típusa		Multi Split MXZ	SUZ-M25VA2	SUZ-M35VA2	SUZ-M50VA2
Hűtés	Hűtési teljesítmény (kW)	–	2,50 (1,4-3,2)	3,50 (0,8-3,9)	5,00 (1,7-5,6)
	Teljesítményfelvétel (kW)	–	0,59	0,97	1,38
	SEER	–	6,20	7,00	6,70
	Energiahatékonysági osztály	–	A++	A++	A++
	Üzemi tartomány (°C)	–	–10~+46	–10~+46	–15~+46
Fűtés	Fűtési teljesítmény (kW)	–	3,2 (1,4-4,2)	4,1 (1,1-4,9)	6,0 (1,7-7,2)
	Teljesítményfelvétel (kW)	–	0,8	1,1	1,86
	SCOP	–	4,40	4,60	4,30
	Energiahatékonysági osztály	–	A+	A++	A+
	Üzemi tartomány (°C)	–	–10~+24	–10~+24	–10~+24
Beltéri egységek típusa		MLZ-KY20VG	MLZ-KP25VG	MLZ-KP35VG	MLZ-KP50VG
Levegő-térfogatáram hűtő üzemmódban (m³/h)		a / m 282 / 312	360 / 528	360 / 564	360 / 684
Hangnyomásszint (dB(A))		a / m 32 / 37	27 / 38	27 / 40	29 / 47
Hangteljesítményszint (dB(A))		–	52	53	59
Méretek (Dekorációs panellel együtt) (mm) ¹		szé / mé / ma 842 (915) / 301 (370) / 194 (34)	1 102 (1 200) / 360 (424) / 185 (24)	1 102 (1 200) / 360 (424) / 185 (24)	1 102 (1 200) / 360 (424) / 185 (24)
Tömeg (Dekorációs panellel együtt) (kg)		14,0 (17,8)	15,5 (19,2)	15,5 (19,2)	15,5 (19,2)
Kültéri egységek típusa		Multi Split MXZ	SUZ-M25VA2	SUZ-M35VA2	SUZ-M50VA2
Levegő-térfogatáram hűtés / fűtés (m³/h)		– / –	2 178 / 2 076	2 058 / 1 962	2 748 / 2 622
Hangnyomásszint Hűtés / Fűtés (dB(A))		– / –	45 / 46	48 / 48	48 / 49
Hangteljesítményszint (dB(A))		–	59	59	64
Méretek (mm)		szé / mé / ma –	800 / 285 / 550	800 / 285 / 550	800 / 285 / 714
Tömeg (kg)		–	30,0	35,0	41,0
Hűtőtechnikai adatok					
Teljes csővezetési hossz (m)		–	20	20	30
Maximális magasságkülönbség (m)		–	12	12	30
Hűtőközeg típusa / menny. / max. menny. (kg)		–	R32 / 0,65 / 0,91	R32 / 0,90 / 1,16	R32 / 1,20 / 1,66
GWP / CO ₂ -ekvivalens / CO ₂ -ekvivalens max. (t)		–	675 / 0,44 / 0,61	675 / 0,61 / 0,78	675 / 0,81 / 1,12
Hűtőközeg gyári töltet (m)		–	7	7	7
Hűtőközeg utántöltési mennyisége (g/m)		–	20	20	20
Kalorikus csövek csatlakozása Ø (mm)		foly. / gáz –	6 / 10	6 / 10	6 / 12
Elektromos adatok					
Feszültségellátás (V/fázis/Hz)		–	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50
Üzemi áramerősség (A)		–	3,50	4,90	5,58
Ajánlott vezeték-keresztmetszet - kültéri egység betáp vezetéke (mm²)		–	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 2,5
Ajánlott teljesítmény-keresztmetszet - beltéri egység - kültéri egység (mm²)		–	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5
Ajánlott kismegszakító (A)		–	10	16	20

1 Szükséges beépítési magasság; a zárójelben található értékek megfelelnek a dekorációs panel látható méreteinek

A beltéri készülék hangnyomásszintje 1,5 méterrel a készülék alatt középen, hűtő üzemmódban mérve
Energiahatékonysági osztály egy A+++ és D közötti skálán