




PREMIUM OLDALFALI KÉSZÜLÉK MSZ-EF

Functions

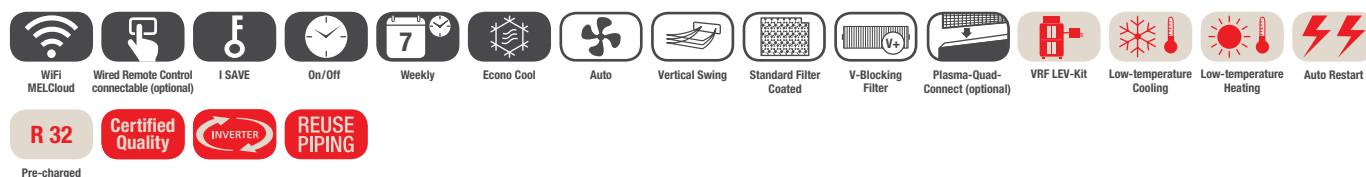

Az MSZ-EF oldalfali készülék a maximális esztétikai igényeket a legmodernebb klímatechnológiával kombinálja. Szinte minden helyi előfeltételhez alkalmas és három modellszínben (fényes fehér, fényes fekete és matt ezüst) kapható.

Infravörös távvezérlő heti időzítő funkcióval és háttérvilágítású kijelzővel a szállítási terjedelemben.

Kiegészítők

Típus	Leírás	Mennyiség
MAC-2470FT-E	V-Blocking szűrő MSZ-EF modellhez	10
MAC-100FT-E	Plasma-Quad-Connect szűrő	1
MAC-1300RC	Távvezérlő tartó (W)	15





PREMIUM DESIGN FALI BERENDEZÉSEK

Inverteres Split / Hűtésre / Fűtésre

MSZ-EF inverteres fali berendezések, hűtés / fűtés

Beltéri egységek típusa		MSZ-EF18VGK2W / B / S	MSZ-EF25VGK2W / B / S	MSZ-EF35VGK2W / B / S	MSZ-EF42VGK2W / B / S	MSZ-EF50VGK2W / B / S
Kültéri egységek típusa		Multi Split MXZ	MUZ-EF25VG2	MUZ-EF35VG2	MUZ-EF42VG2	MUZ-EF50VG2
Hűtés	Hűtési teljesítmény (kW)	1,80	2,50 (0,9-3,4)	3,50 (1,1-4,0)	4,20 (0,9-4,6)	5,00 (1,4-5,4)
	Teljesítményfelvétel (kW)	–	0,54	0,91	1,2	1,54
	SEER	–	9,10	8,80	7,90	7,50
	Energiahatékonysági osztály	–	A+++	A+++	A++	A++
	Üzemi tartomány (°C)	–	–10~+46	–10~+46	–10~+46	–10~+46
Fűtés	Fűtési teljesítmény (kW)	3,3	3,2 (0,9-4,2)	4,0 (1,2-5,1)	5,4 (1,2-6,3)	5,8 (1,4-7,5)
	Teljesítményfelvétel (kW)	–	0,7	0,95	1,455	1,56
	SCOP	–	4,70	4,60	4,60	4,50
	Energiahatékonysági osztály	–	A++	A++	A++	A+
	Üzemi tartomány (°C)	–	–15~+24	–15~+24	–15~+24	–15~+24
Beltéri egységek típusa		MSZ-EF18VGK2W / B / S	MSZ-EF25VGK2W / B / S	MSZ-EF35VGK2W / B / S	MSZ-EF42VGK2W / B / S	MSZ-EF50VGK2W / B / S
Levegő-térfigatáram hűtő üzemmódban (m³/h)		a / m 228 / 522	228 / 522	228 / 522	354 / 558	354 / 582
Hangnyomásszint Hűtés (dB(A))		a / m 19 / 36	19 / 36	21 / 36	28 / 39	30 / 40
Hangteljesítményszint (dB(A))		60	60	60	60	60
Méretek (mm)		szé / mé / ma 885 / 195 / 299	885 / 195 / 299	885 / 195 / 299	885 / 195 / 299	885 / 195 / 299
Tömeg (kg)		11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
Kültéri egységek típusa		Multi Split MXZ	MUZ-EF25VG2	MUZ-EF35VG2	MUZ-EF42VG2	MUZ-EF50VG2
Levegő-térfigatáram (m³/h)		–	1 668	2 058	1 920	2 412
Hangnyomásszint Hűtés / Fűtés (dB(A))		– / –	47 / 48	49 / 50	50 / 51	52 / 52
Hangteljesítményszint (dB(A))		–	58	62	62	65
Méretek (mm) ¹		szé / mé / ma –	800 / 285 / 550	800 / 285 / 550	800 / 285 / 550	800 / 285 / 714
Tömeg (kg)		–	31,0	34,0	35,0	40,0
Hűtőtechnikai adatok						
Teljes csővezetési hossz (m)		–	20	20	20	30
Maximális magasságkülönbség (m)		–	12	12	12	15
Hűtőközeg típusa / menny. / max. menny. (kg)		–	R32 / 0,62 / 0,88	R32 / 0,74 / 1,00	R32 / 0,74 / 1,00	R32 / 1,05 / 1,51
GWP / CO ₂ -ekvivalens / CO ₂ -ekvivalens max. (t)		–	675 / 0,42 / 0,6	675 / 0,5 / 0,68	675 / 0,5 / 0,68	675 / 0,71 / 1,03
Hűtőközeg gyári töltet (m)		–	7	7	7	7
Hűtőközeg utántöltési mennyisége (g/m)		–	20	20	20	30
Kalorikus csövek csatlakozása Ø (mm)		foly. / gáz –	6 / 10	6 / 10	6 / 10	6 / 10
Elektromos adatok						
Feszültségellátás (V/fázis/Hz)		–	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50
Üzemi áramerősség (A)		–	2,90	4,20	5,70	6,90
Ajánlott vezeték-keresztmetszet - kültéri egység betáp vezetéke (mm²)		–	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 2,5
Ajánlott teljesítmény-keresztmetszet - beltéri egység - kültéri egység (mm²)		–	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5
Ajánlott kismegszakító (A)		–	10	10	12	16

1 A kifúvólamellák és a légáram számára a készülék alatt még 100 mm-nyi helyet kell biztosítani.

A beltéri készülék hangnyomásszintje 1 méterrel a készülék előtt és 0,8 méterrel a készülék alatt, hűtő üzemmódban mérve. Energiahatékonysági osztály egy A+++ és D közötti skálán